DC-Инверторные сплит-системы

PLATINUM EVOLUTION

Pt Platinum series

A++	-25 °C	19 дБ(А)	R32	ION AIR	5
КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ	HEAT PUMP	УРОВЕНЬ ШУМА	ХЛАДАГЕНТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ	ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА	ЛЕТ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ

Инверторные сплит-системы Platinum Evolution – уникальное сочетание инноваций, бережного отношения к окружающей среде и современного дизайна. В сплит системе используется самый экологичный, экономичный и энергоэффективный из существующих в мире хладагент – R32. Работая по принципу тепло вого насоса, Platinum Evolution не только охлаждает помещение в жаркую погоду, но и обогревает его в условиях суровой российской зимы до - 25 °C за окном. Подключаемая функция Smart Wi-Fi делает сплит систему Platinum Evolution максимально удобной для пользователя, достаточно просто иметь доступ к ин тернету. DC-инверторная сплит-система Platinum Evolution - управляйте климатом из любой точки мира.

Дистанционное управление по Wi-Fi

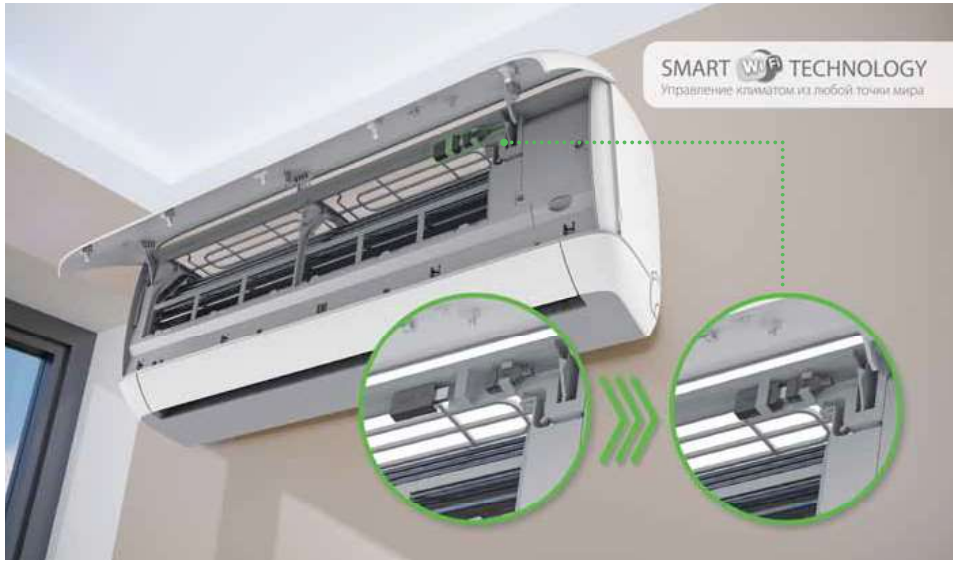

Надежная работа на обогрев до -25 °C

Управление потоком воздуха в 4-х направлениях

Установочные размеры и габариты





Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
Platinum Evolution DC-inverter			
BSUI/in-09HN8	792	292	201
BSUI/in-12HN8	792	292	201
BSUI/in-18HN8	940	316	224
BSUI/in-24HN8	1132	330	232

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
Platinum Evolution DC-inverter						
BSUI/out-09HN8	770	720	260	290	540	540
BSUI/out-12HN8	770	720	260	290	540	540
BSUI/out-18HN8	865	800	315	345	545	610
BSUI/out-24HN8	960	890	320	360	670	630

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSUI/in-09HN8 BSUI/out-09HN8	BSUI/in-12HN8 BSUI/out-12HN8	BSUI/in-18HN8 BSUI/out-18HN8	BSUI/in-24HN8 BSUI/out-24HN8
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,6(1~2,9) / 2,6(0,7~3)	3,5(1,1~4) / 3,5(1,1~4)	5,3(1,3~6,1) / 5,3(1,4~6,1)	7,0(2,0~7,9) /7,3(2,5~8,0)
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	8870/8870	11940/11940	18100/18100	23900/24900
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч	570/2000	570/2000	900/2400	1250/3000
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	19	21	29	31
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,8 (0,3-0,9) / 0,75 (0,2-0,9)	1,1 (0,3-1,3) / 0,9 (0,3-1,1)	1,7 (0,4-1,9) / 1,5 (0,4-1,7)	2,2 (0,6-2,4) / 2,2 (0,6-2,4)
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	3,6/3,4	4,8/4,3	7.3/7,1	10,3/10,5
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	720x540x260	720x540x260	800x525x315	890x670x320
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	888x370x290	888x370x290	1010x385x310	1205x400x317
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	835x600x382	835x600x382	907x600x382	1004x415x735
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	7,5 / 9,5	8 / 9	12 / 14	14 / 17
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	26 / 31	26 / 31	35 / 40	45 / 51
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 5/8
Хладагент / вес, кг	г	R32 / 0,58	R32 / 0,68	R32 / 1,28	R32 / 1,44
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		+16°C~+47°C/-25°C~+32°C			
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	HIGLY-HITACHI