


Дизайн блока 155 (on/off)




ZH/JA-03
(в комплекте с оборудованием)



Габаритные размеры

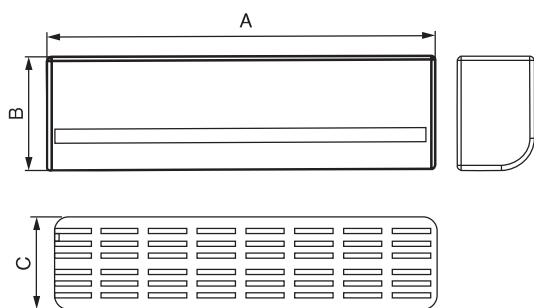

Электрическая схема подключения

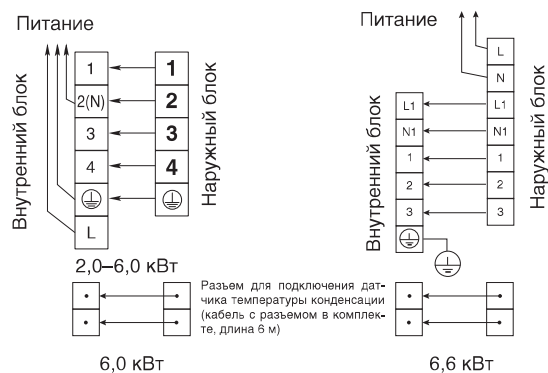

Модель	А, мм	В, мм	С, мм	Модель	А, мм	В, мм	С, мм
CS-21H3A-B155	680	252	206	CS-51H3A-PB155	900	292	215
CS-25H3A-B155	680	252	206	CS-61H3A-PB155	900	292	215
CS-32H3A-VB155	745	250	195	CS-66H3A-PB155	900	292	215

Настенные сплит-системы (on/off)

Модель внутреннего блока			CS-21H3A-B155	CS-25H3A-B155	CS-32H3A-VB155
Модель наружного блока			CU-21H3A-B155	CU-25H3A-B155	CU-32H3A-VB155
Электропитание	В/ф/Гц		220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
Мощность	Охлаждение	Вт	2 100	2 400	3 200
	Обогрев	Вт	2 200	2 400	3 500
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	690	780	1 055
	Обогрев	Вт	630	700	1 015
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,1	3,4	4,6
	Обогрев	А	2,7	3,0	4,6
EER	—		3,04	3,07	3,03
COP	—		3,49	3,42	3,45
Класс энергоэффективности			B	B	B
Расход воздуха	Внутренний блок	м³/ч	400	400	500
Уровень звукового давления	Внутренний блок	дБ(А)	29~37	31~37	32~40
	Наружный блок	дБ(А)	49	49	54
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	+18...+43	+18...+43	+18...+43
	Обогрев	°С	-7...+24	-7...+24	-7...+24
Диаметр жидкостной линии		мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
Диаметр газовой линии		мм	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
Максимальная длина		м	15,0	15,0	15,0
Максимальный перепад высот		м	5,0	5,0	5,0
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	680×252×206	680×252×206	745×250×195
	Наружный блок	мм	670×430×250	670×430×250	700×500×225
Вес нетто	Внутренний блок	кг	8,0	8,0	9,0
	Наружный блок	кг	21,0	21,0	25,0
Габариты упаковки (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	748×316×263	748×316×263	835×330×278
	Наружный блок	мм	810×475×360	810×475×360	825×550×320
Вес брутто	Внутренний блок	кг	10,0	10,0	11,0
	Наружный блок	кг	25,0	25,0	29,0