



FXMQ200-250MB


- › Внешнее статическое давление до 270 Па обеспечивает большую протяженность системы каналов и гибкость в применении: идеальное решение для больших помещений.
- › Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и раздачи воздуха.
- › До 31,5 кВт в режиме нагрева.
- › Низкое энергопотребление благодаря двигателю вентилятора DC.



BRC1E53C
опционально

BRC1D52
опционально

BRC4C65
опционально

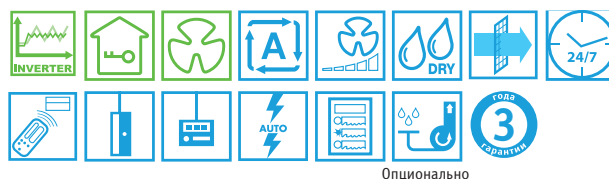

Опционально



ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FXMQ200MB	FXMQ250MB
Холодопроизводительность	Ном.		кВт	22,4	28,0
Теплопроизводительность	Ном.		кВт	25,0	31,5
Потребляемая мощность – 50 Гц	Охлаждение	Ном.	кВт	0,895	1,185
	Нагрев	Ном.	кВт	0,895	1,185
Габариты	Блок	В x Ш x Г	мм	470 x 1380 x 1100	
Вес	Блок		кг	132	
Вентилятор – Расход воздуха – 50 Гц	Охлаждение	Выс./Низк.	м³/мин	58/50	72/62
Внеш. стат. давление – 50 Гц	Выс./Ном.		Па	221/132	270/191
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	дБ(А)	-	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Низк.	дБ(А)	48/45	
Хладагент	Тип			R410A	
Подсоединение труб	Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж		мм	9,52/19,1/PS1B	9,52/22,2/PS1B
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	1~/50/60/220 – 240/220	
	Макс. ток предохранителей (MFA)		А	16	