





FXZQ-M9



BRC1E51A BRC7E530  
опционально

- > Компактный корпус (575 мм в ширину и глубину) позволяет устанавливать кондиционер в подвесном потолке, не нарушая жесткость направляющих и не разрезая плитку.
- > Декоративная панель белого цвета в современном стиле.
- > Бесшумная работа: уровень звукового давления снижен до 25 дБ(А).
- > Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает работу без сквозняков и предупреждает загрязнение потолка.
- > Возможность закрыть одну или две жалюзи для монтажа в углу комнаты.
- > Доступ к электрической части обеспечивается посредством снятия воздухозаборной решетки, что значительно упрощает обслуживание.
- > Дренажный насос с подъемом 750 мм входит в стандартную комплектацию.
- > Поскольку заслонки могут принимать положение, при котором угол по горизонтали составляет 0 градусов, это обеспечивает практически полное отсутствие сквозняков.
- > Подвод свежего воздуха, полезно-го для здоровья.
- > Возможность дежурного режима (требуется дополнительная плата РСВ)
- > Модель 15 типоразмера разработана специально для небольших хорошо изолированных помещений.

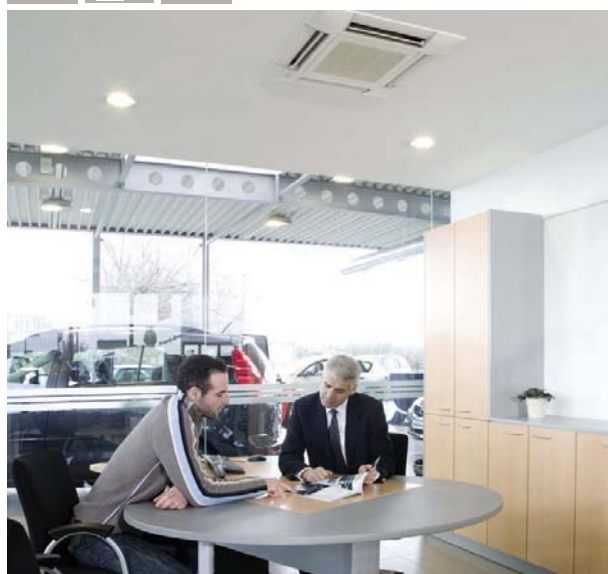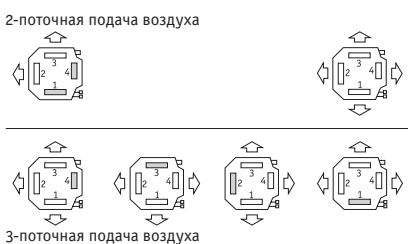

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FXZQ15M9	FXZQ20M9	FXZQ25M9	FXZQ32M9	FXZQ40M9	FXZQ50M9
Холодопроизводительность	Ном.		кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Теплопроизводительность	Ном.		кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Потребляемая мощность – 50 Гц	Охлаждение	Ном.	кВт	0,073		0,073	0,076	0,089	0,115
	Нагрев	Ном.	кВт	0,064		0,064	0,068	0,080	0,107
Цвет корпуса	Без окраски								
Габариты	Блок	В x Ш x Г	мм	286 x 575 x 575					
Вес	Блок		кг	18					
Декоративная панель	Модель			BYFQ60BW1			BYFQ60B7W1		
	Цвет			Белый					
	Габариты	В x Ш x Г	мм	55 x 700 x 700					
	Вес		кг	2,7					
Расход воздуха – 50Гц	Охлаждение	Выс./Низк.	м³/мин	8,1/7	9,0/7,0		9,5/7,5	11,0/8,0	14,0/10,0
Уровень звук. мощности	Охлаждение	Выс./Ном.	дБ(А)	-/46	-/47		-/49	-/53	-/58
Уровень звук. давления	Охлаждение	Выс./Низк.	дБ(А)	29/25	30/25		32/26	36/28	41/33
Хладагент	Тип	R410A							
Подсоединение труб	Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж	мм	6,35/12,7/VP20 (ВД 20/НД 26)			6,35/12,70/26			
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение	1~/50/220 – 240							
	Макс. ток предохранителей (MFA)	15							