ON & OFF

# Настенные сплит-системы без инвертора

# AURA

NEW

*Внутренний блок выполнен в стильном и элегантном дизайне, тонкий лёгкий корпус обтекаемой формы с декоративной отделкой на боковых поверхностях фронтальной панели подойдет к любому интерьеру. Плавные изгибы корпуса создают чёткий контур и придают кондиционерам серии Aura изящный внешний вид.*

## RK-SAG/RK-SAGE

R410A охрана окружающей среды

A Энергетическая Эффективность Класс А

- Фотокатали-тичекий Нанофильтр
- Мульти фильтр
- Дисплей на передней панели
- Сверхбесшумный режим
- Самодиагностика
- Оптимальное распределение воздуха
- Интеллектуальная оттайка
- Независимое осушение
- Турбо режим
- Авторестарт
- Автоматический режим работы
- Автоотключение через 10 часов
- Ночной режим
- Легко моющаяся панель
- Защита от холодного воздуха
- Антикоррозий-ный корпус
- Таймер
- Огнестойкий электронный блок управления
- Обнаружение утечки хладагента

**Функциональный пульт ДУ YAW1F**

**Внешний блок**

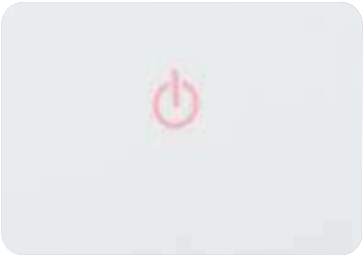

**Скрытый дисплей передней панели**

## Многофункциональный фильтр (3 в 1)

Трехслойный фильтр, скомбинированный из фильтров разных типов, включая катехиновый и хитиновый фильтры, фильтр с ионами серебра, что позволяет кондиционеру соответствовать всем требованиям предъявляемым к чистому воздуху.

## Быстрое охлаждение и обогрев

При высокой разнице между температурой в помещении и установленной температурой в первые 30 минут работы кондиционера частота вращения ротора компрессора будет автоматически увеличена, таким образом, охлаждение или обогрев помещения будут осуществляться значительно быстрее.

## Технические характеристики:

| Модель | | | RK-07SAG/ RK-07SAGE | RK-09SAG/ RK-09SAGE | RK-12SAG/ RK-12SAGE | RK-18SAG/ RK-18SAGE | RK-24SAG/ RK-24SAGE | RK-28SAG/ RK-28SAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | | Ф-В-Гц | 1,220-240~,50 | 1,220-240~,50 | 1,220-240~,50 | 1,220-240~,50 | 1,220-240~,50 | 1,220-240~,50 |
| Охлаждение | Мощность | кВт / Бте/ч | 2,25 / 7677 | 2,550 / 8701 | 3,250 / 11089 | 4,8/16378 | 6,15 / 20984 | 8,0/27297 |
| | Потребляемая мощность | кВт | 0,700 | 0,794 | 1,012 | 1,495 | 1,95 | 2,846 |
| | Сила тока | А | 3,5 | 3,7 | 4,32 | 6,81 | 8,49 | 12,3 |
| | EER / Класс энергоэффективности | кВт/кВт | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,81 / C |
| Обогрев | Мощность | кВт / Бте/ч | 2,35 / 8018 | 2,65/ 9042 | 3,4/ 11601 | 5,3/18084 | 6,7/ 22860 | 8,5/29002 |
| | Потребляемая мощность | кВт | 0,651 | 0,734 | 0,941 | 1,468 | 1,856 | 2,647 |
| | Сила тока | А | 3,2 | 3,3 | 4,4 | 6,72 | 8,23 | 12,0 |
| | COP / Класс энергоэффективности | кВт/кВт | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,21 / C |
| Удаление влаги | | л/ч | 0,6 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3 |
| Максимальная потребляемая мощность | | кВт | 1,050 | 1,120 | 1,230 | 2,150 | 2,700 | 3,650 |
| Максимальный потребляемый ток | | А | 5,5 | 6,2 | 6,3 | 10,75 | 13,88 | 20 |
| Расход воздуха (внутренний блок) | Высокая скорость | $м^3$/ч | 420 | 420 | 500 | 560 | 800 | 1100 |
| | Средняя скорость | $м^3$/ч | 370 | 370 | 430 | 480 | 700 | 1000 |
| | Низкая скорость | $м^3$/ч | 250 | 250 | 330 | 350 | 600 | 850 |
| Звуковое давление (внутренний блок) | Высокая скорость | дБ(А) | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 48 |
| | Средняя скорость | дБ(А) | 35 | 35 | 35 | 34 | 41 | 42 |
| | Низкая скорость | дБ(А) | 27 | 26 | 27 | 31 | 35 | 39 |
| Звуковое давление (внешний блок) | | дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 56 | 56 | 58 |
| Габаритные размеры (внутренний блок) | Ширина x Высота x Глубина | мм | 744x254x185 | 744x254x185 | 819x254x185 | 894x291x211 | 1017x304x221 | 1122x329x247 |
| | Вес НЕТТО | кг | 8 | 8 | 8,5 | 11 | 14 | 16,5 |
| Габаритные размеры (внешний блок) | Ширина x Высота x Глубина | мм | 720x428x310 | 720x428x310 | 782x540x320 | 848x540x320 | 913x680x378 | 955x700x396 |
| | Вес НЕТТО | кг | 22 | 24,5 | 30 | 39 | 50 | 59 |
| Класс защиты | | | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Тип/вес хладагента | | Тип/гр | R410a/0,55 | R410a/0,56 | R410a/0,72 | R410a/1,26 | R410a/1,45 | R410a/1,9 |
| Трубки хладагента | Диаметр жидкостных труб | дюйм (мм) | 1/4'' (6,35) | 1/4'' (6,35) | 1/4'' (6,35) | 1/4'' (6,35) | 1/4'' (6,35) | 1/4'' (6,35) |
| | Диаметр газовых труб | дюйм (мм) | 3/8'' (9,53) | 3/8'' (9,53) | 1/2'' (12,7) | 1/2'' (12,7) | 1/2'' (12,7) | 5/8'' (15,9) |
| | Максимальная длина трубопровода | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| | Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Температура внутри помещения | | °C | +16...+30 | +16...+30 | +16...+30 | +16...+30 | +16...+30 | +16...+30 |
| Температура вне помещения | Охлаждение | °C | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
| | Обогрев | °C | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |