

Orlando

EACS-07/09/12HO2/N3



Преимущества

- Режим работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °С
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автостарт
- Автоочистка
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- НД-фильтр
- Автоматическая разморозка
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



- Автоматическое направление потока в 4 стороны
- Функция I-Feel
- Ночной режим
- Защита от перепадов напряжения
- Скрытый дисплей
- Генератор холодной плазмы



Уникальные преимущества



- Эффективное охлаждение EER(A)
- Эффективный обогрев COP(A)
- Низкий уровень шума

EACS-07HO2/N3 EACS-09HO2/N3 EACS-12HO2/N3

Характеристики	EACS-07HO2/N3	EACS-09HO2/N3	EACS-12HO2/N3
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7100/7500	8530/8700	11000/11000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	650	780	998
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	610	705	885
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	540	600	500
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	27	27	31
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	836×270×210	836×270×210	836×270×210
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	660×482×240	660×482×240	715×482×240
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	930×335×260	930×335×260	930×335×260
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	780×530×315	780×530×315	830×530×315
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,0/9,0	8,0/10,0	8,0/10,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	21,5/23,0	23,0/25,0	26,0/28,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/8	15/8	15/8
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24

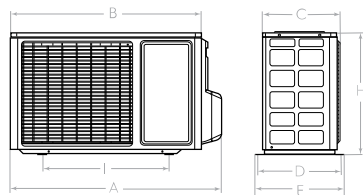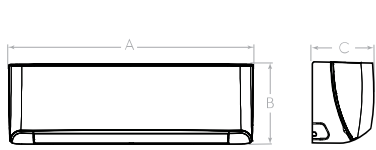

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HO2/N3/in	836	270	210	EACS-07HO2/N3/out	733	660	240	264	290	482	438
EACS-09HO2/N3/in	836	270	210	EACS-09HO2/N3/out	733	660	240	264	290	482	438
EACS-12HO2/N3/in	836	270	210	EACS-12HO2/N3/out	766	715	240	264	290	482	443

Portofino

EACS-07/09/12/18/24 HP/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °С
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Автостарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



- Увеличенное количество трасс
- Функция I-Feel
- Ночной режим
- Защита от перепадов напряжения
- Память положения жалюзи



Уникальные преимущества



- Эффективное охлаждение EER(A)
- Эффективный обогрев COP(A)
- Низкий уровень шума

EACS-07 HP/N3 EACS-09 HP/N3 EACS-12 HP/N3 EACS-18 HP/N3 EACS-24 HP/N3

Характеристики	EACS-07 HP/N3	EACS-09 HP/N3	EACS-12 HP/N3	EACS-18 HP/N3	EACS-24 HP/N3
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8190	9000/9400	12100/12630	18100/18800	22000/23000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	821	1106	1640	2009
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	664	763	1025	1530	1867
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	470	530	630	770	1150
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	26	28	29	35	35
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	713×270×202	790×275×202	845×289×209	970×300×224	1078×325×246
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	720×428×310	720×428×310	848×540×320	899×596×378	913×680×378
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	773×265×347	863×268×352	918×278×364	1038×380×305	1145×410×335
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	768×353×490	768×353×490	881×563×595	948×420×645	997×431×740
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,0/10,0	9,0/11,0	10,0/12,5	13,5/16,5	17,0/20,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,5/24,5	26,0/28,0	33,0/35,5	46,5/49,5	52,0/56,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/10	15/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °С	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24

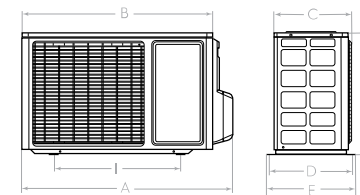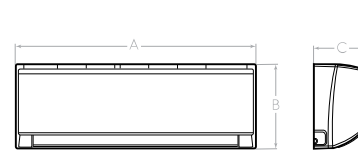

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07 HP/N3/in	713	270	175	EACS-07 HP/N3/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-09 HP/N3/in	790	275	200	EACS-09 HP/N3/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-12 HP/N3/in	845	289	209	EACS-12 HP/N3/Out	848	766	257	286	320	540	540
EACS-18 HP/N3/in	970	300	224	EACS-18 HP/N3/Out	899	838	303	354	378	596	550
EACS-24 HP/N3/in	1078	325	246	EACS-24 HP/N3/Out	913	846	300	345	378	680	550