

Внутренние блоки

Компактные кассетные

AUXB004GLEH
AUXB007GLEH
AUXB009GLEH
AUXB012GLEH
AUXB014GLEH
AUXB018GLEH
AUXB024GLEH



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	индикатор загрязнения фильтра
	подключение внешнего вентилятора (опция)
	подмес свежего воздуха (опция)
	автоматическое качание жалюзи в вертикальной плоскости
	автоматическое регулирование воздушного потока
	комфортное осушение
	бесшумная работа
	автоматическое определение положения жалюзи
	режим снижения энергопотребления
	принудительное ограничение диапазона установки температуры
	таймер комфортного сна
	программируемый 24-часовой таймер
	таймер однократного вкл./выкл.
	проводной пульт управления (опция)
	индивидуальное кодирование блоков
	инфракрасный пульт управления (опция)
	недельный таймер + таймер экономии
	групповой пульт управления (опция)
	таймер автоматического отключения
	внешнее управление (опция)
	интеграция в систему управления зданием (опция)
	автоматический перезапуск
	самодиагностика
	внешняя индикация работы (опция)
	3 года гарантии
	режим для высоких потолков
	дренажный насос

ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ





Модель внутреннего блока	AUXB004GLEH	AUXB007GLEH	AUXB009GLEH
Производительность, кВт	Охлаждение	1,1	2,2
	Обогрев	1,3	2,8
Потребляемая мощность, кВт		0,023	0,025
Рабочий ток, А		0,17	0,17
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц	
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	530/350	540/350
	Обогрев	530/300	540/350
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	34/25	34/25
	Обогрев	34/21	34/25
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4)	
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,52 (3/8")	
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный	25/32	
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	245 x 570 x 570	
	В упаковке	265 x 730 x 730	
Вес, кг	Без упаковки	15	
	В упаковке	18	
Декоративная панель		UTG-UFGC-W / UTG-UFG-E-W	
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	50 x 700 x 700 / 50 x 620 x 620	
	В упаковке	120 x 765 x 755 / 120 x 765 x 755	
Вес, кг	Без упаковки	2,6 / 2,3	
	В упаковке	4,5 / 4,5	

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ


■ ДВУХКАСКАДНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Деление воздушного потока на 2 части, образуемое вентилятором новой двухкаскадной конструкции, обеспечивает гораздо более равномерное по высоте распределение воздушного потока на выходе из рабочего колеса к испарителю, что увеличивает эффективность теплообмена на 20%.

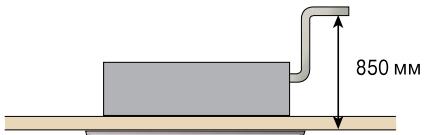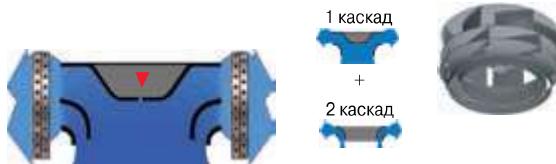


■ РЕЖИМ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ

Для помещений с высокими потолками расход воздуха и скорость потока на выходе из внутреннего блока могут быть увеличены для достижения комфортных параметров в нижней части помещения. Режимы можно выбрать с помощью стандартного пульта управления.

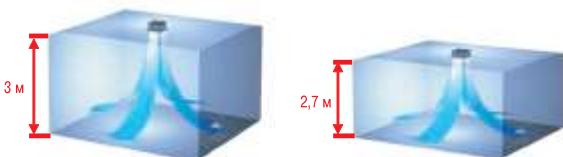

■ ОГРАНИЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОТОКА ВОЗДУХА


В соответствии с вашими требованиями к комфорту вы можете ограничивать направления воздушного потока, исходящего из внутреннего блока кассетного типа. Вы можете выбрать от двух до четырех направлений воздушного потока. Для реализации этой возможности необходимо приобрести комплект заглушек воздуховыпускных отверстий UTR-YDZB.

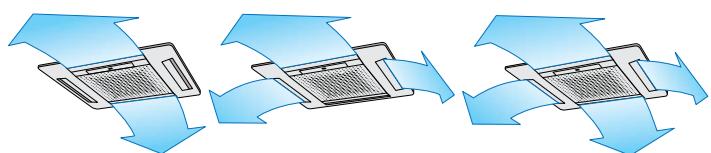

■ КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Благодаря компактным размерам (570x570 мм) внутренние блоки легко встраиваются в стандартную ячейку подвесного потолка (590x590 мм).

■ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

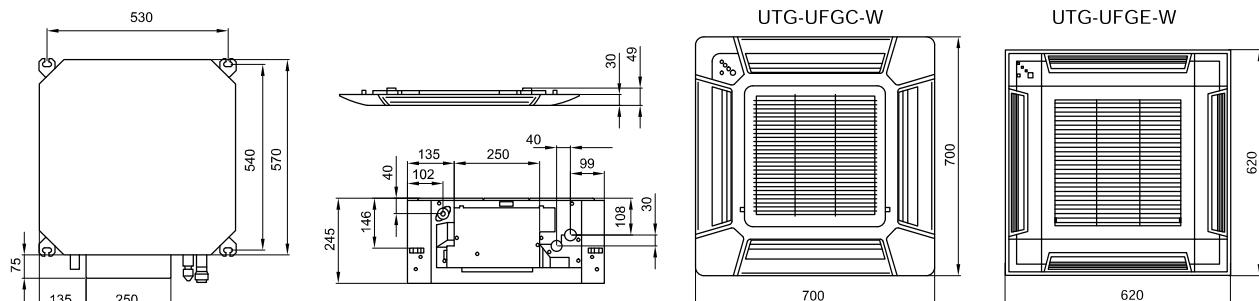

AUXB012GLEH	AUXB014GLEH	AUXB018GLEH	AUXB024GLEH		
3,6	4,5	5,6	7,1		
4,1	5	6,3	8		
0,029	0,035	0,036	0,084		
0,2	0,28	0,25	0,62		
1 фаза, 230 В, 50 Гц					
600/390	680/390	710/400	1030/450		
600/390	680/390	710/400	1030/450		
37/27	38/27	41/27	50/30		
37/27	38/27	41/27	50/30		
6,35 (1/4")		9,52 (3/8")			
12,7 (1/2")		15,88 (5/8")			
25/32					
245 x 570 x 570					
265 x 730 x 730					
15		17			
18		20			
UTG-UFGC-W / UTG-UFGE-W					
50 x 700 x 700 / 50 x 620 x 620					
120 x 765 x 755 / 120 x 765 x 755					
2,6 / 2,3					
4,5 / 4,5					