Модульная система
Двух- или трехтрубная система
1000 м трассы
Перепад высот между внуренними и наружнами блоками до 110 м
Сделано в Испании

Габаритные размеры

RAS-16FSXNPE, RAS-18FSXNPE

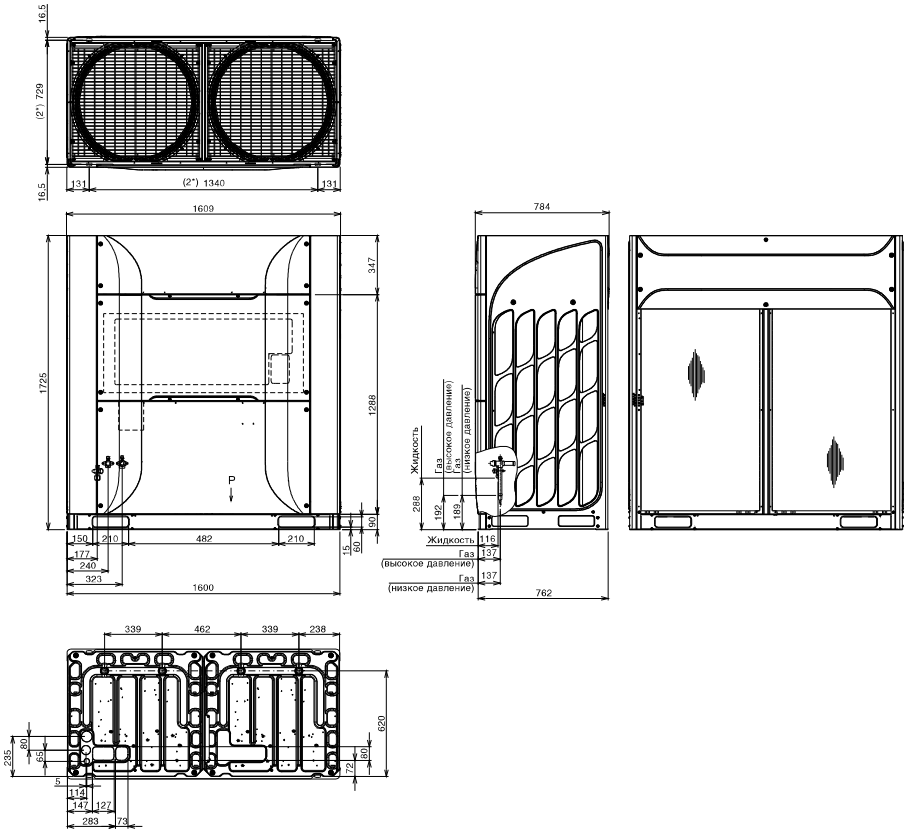

Модель				RAS-20FSXNPE	RAS-22FSXNPE	RAS-24FSXNPE	RAS-26FSXNPE	RAS-28FSXNPE	RAS-30FSXNPE
Комбинация модулей				RAS-10FSXNPE RAS-10FSXNPE	RAS-10FSXNPE RAS-12FSXNPE	RAS-12FSXNPE RAS-12FSXNPE	RAS-10FSXNPE RAS-16FSXNPE	RAS-12FSXNPE RAS-16FSXNPE	RAS-12FSXNPE RAS-18FSXNPE
Рефнеты		Двухтрубная система		MC-20AN1	MC-20AN1	MC-20AN1	MC-21AN1	MC-21AN1	MC-21AN1
		Трехтрубная система		MC-20XN1	MC-20XN1	MC-20XN1	MC-21XN1	MC-21XN1	MC-21XN1
Электропитание			В/ф/Гц	380–415/1/50					
Холодопроизводительность			кВт	56,0	61,5	67,0	73,0	77,5	85,0
Теплопроизводительность			кВт	63,0	69,0	77,5	82,5	90,0	95,0
EER/COP				4,53/4,74	4,21/4,71	3,97/4,68	4,13/4,17	3,94/4,18	3,93/4,07
SEER/SCOP				8,06/4,76	7,97/4,76	7,91/4,81	7,92/4,78	7,71/4,82	7,43/4,71
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение		кВт	12,36	14,62	16,88	17,69	19,69	21,61
	Нагрев		кВт	13,29	14,66	16,56	19,81	21,53	23,35
Уровень звука	Уровень звуковой мощности		дБ(А)	85	86	86	87	87	88
	Уровень звукового давления		дБ(А)	62	62,5	63	66	66	66
Весовые характеристики		Вес нетто	кг	278 + 278	278 + 282	282 + 282	278 + 369	282 + 369	282 + 384
		Вес брутто	кг	297 + 297	297 + 301	301 + 301	297 + 393	301 + 393	301 + 408
Хладагент		Тип		R410A					
Компрессор		Тип		Герметичный спиральный					
		Количество		2	2	2	3	3	3
Расход воздуха			м³/мин	219×2	219×2	219×2	219 + 326	219 + 326	219 + 362
Соединительные трубопроводы	Двухтрубная	Жидкость	мм (дюйм)	∅9,52 (3/8)	∅9,52 (3/8)	∅12,7 (1/2)	∅19,05 (3/4)	∅19,05 (3/4)	∅19,05 (3/4)
		Газ	мм (дюйм)	∅28,58 (7/8)	∅28,58 (7/8)	∅28,58 (7/8)	∅31,75 (1 1/4)	∅31,75 (1 1/4)	∅31,75 (1 1/4)
	Трехтрубная	Газ (низкого давления)	мм (дюйм)	∅28,58 (7/8)	∅28,58 (7/8)	∅28,58 (7/8)	∅31,75 (1 1/4)	∅31,75 (1 1/4)	∅31,75 (1 1/4)
		Газ (высокого давления)	мм (дюйм)	∅22,2 (7/8)	∅25,4 (1)	∅25,4 (1)	∅25,4 (1)	∅28,58 (1 1/8)	∅28,58 (1 1/8)
		Жидкость	мм (дюйм)	∅9,52 (3/8)	∅9,52 (3/8)	∅12,7 (1/2)	∅19,05 (3/4)	∅19,05 (3/4)	∅19,05 (3/4)
Габаритные размеры (В×Ш×Г)			мм	1725×1609×784	1725×2458×784	1725×2458×784	1725×2458×784	1725×2848×784	1725×2848×784