СПЛИТ-СИСТЕМЫ

KITANO
ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО
ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ

Серия Toya

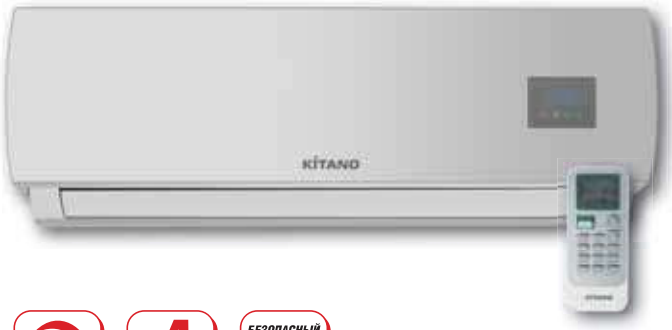

Сплит-система инверторного типа **Toya** — это яркое воплощение совершенства и лаконичности. Кондиционер прост в монтаже и использовании, оснащен всеми необходимыми функциями и режимами.

Toya создан для тех, кто живет в интенсивном ритме и знает цену качеству и времени. Современные технологии, высококачественные комплектующие и инверторный компрессор обеспечивают мгновенное достижение заданной температуры в кондиционируемом помещении.

Кондиционер имеет современный лаконичный дизайн. При этом он оснащен режимом выключения подсветки в ночное время. В комплектацию **Toya** также включен ионизатор воздуха.

Сплит-ситемы серии **Toya** характеризуются высоким качеством, но продаются по разумной цене.

Inverter | A КЛАСС | БЕЗОПАСНЫЙ R410a ХЛАДАГЕНТ

Регулируемый воздушный поток | Режим покачивания жалюзи | Объемный воздушный поток | Режим «Турбо» | Режим обогрева | Ночной режим | Режим вентиляции | Автоматическая работа | Эффективное осушение | Фильтр предварительной очистки | Авторестарт | Плавный пуск

Функция «I feel» | Съемная панель | Самодиагностика | Разморозка наружного блока | «Теплый старт» | Информативный дисплей | Индикатор температуры в помещении | 24-часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ | ИК-пульт

Модель в сборе			KRD-Toya-07	KRD-Toya-09	KRD-Toya-12	KRD-Toya-18	KRD-Toya-24
Внутренний блок			KRD-Toya -07/I	KRD-Toya -09/I	KRD-Toya -12/I	KRD-Toya -18/I	KRD-Toya -24/I
Наружный блок			KRD-Toya -07/O	KRD-Toya -09/O	KRD-Toya -12/O	KRD-Toya -18/O	KRD-Toya -24/O
Производительность	Охлаждение	кВт	2,10 (0,90~2,25)	2,60 (0,90~3,00)	3,20 (0,90~3,55)	5,40 (2,10~5,60)	6,50 (2,90~7,10)
	Нагрев		2,15 (0,90~2,30)	2,65 (0,90~3,00)	3,25 (0,90~3,55)	5,60 (2,00~5,80)	6,80 (2,20~7,40)
Источник электропитания		Ф/В/Гц	~1 / 220 / 50				
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,65 (0,28~0,70)	0,81 (0,28~1,23)	0,995 (0,28~1,35)	1,68 (0,60~2,00)	2,025 (0,74~2,80)
	Нагрев		0,59 (0,23~0,67)	0,73 (0,23~1,20)	0,90 (0,23~1,30)	1,55 (0,50~2,20)	1,885 (0,65~2,90)
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP)			3,23/3,64	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61
Класс энергопотребления			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Хладагент			R410A				
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр (жидкость)	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Диаметр (газ)		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Длина (max)	м	15	15	15	15	15
	Перепад (max)		5	5	5	5	5
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	550	550	580	900	950
Уровень шума	Внутренний блок	дБ(А)	26/33/35/38	26/33/35/38	26/33/37/39	35/39/43/46	36/40/45/50
	Наружный блок		51	51	52	56	58
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	793×272×210	793×272×210	793×272×210	977×315×232	1 148×315×232
	Наружный блок		660×482×240	660×482×240	660×482×240	800×553×273	830×634×287
Вес	Внутренний блок	кг	7,7	7,7	7,9	12,5	14,5
	Наружный блок		22,9	22,9	23,2	36,0	45,0