

Technical drawing of the 'Система' (System) unit, showing three views: top, front, and side.

Top View:

- Overall width: 1450 (воздуховод)
- Overall depth: 250 (воздуховод)
- Distance between hangers: 1634 (расстояние между шпильками)
- Distance between hangers (inner): 1600
- Label: Выход воздуха (Air outlet)

Front View:

- Overall width: 1600
- Overall height: 831 (расстояние между шпильками)
- Label: Подвес (Hanging)
- Label: Блок управления (Control block)
- Label: Выход воздуха (Air outlet)

Side View:


- Overall width: 1450 (воздуховод)
- Overall depth: 250 (воздуховод)
- Label: Выход воздуха (Air outlet)

Dimensions and Labels:

- 1450 (воздуховод)
- 250 (воздуховод)
- 1634 (расстояние между шпильками)
- 1600
- 831 (расстояние между шпильками)
- Подвес
- Блок управления
- Выход воздуха
- Система

Символ	Расшифровка	
A	Штуцер (газ)	Ø 25,4(1») (Пайка)
B	Штуцер (жидкость)	FDU200VG Ø9,52 (3/8") (Пайка) FDU250VG Ø12,7 (1/2") (Пайка)
C	Дренажный шланг	Внутренний диаметр штуцера Ø25 Наружный диаметр штуцера Ø32
D	Отверстие для электрических проводов	
E	Шпильки	M10
F	Сервисный лючок	(450x450)

Люк сбоку от блока

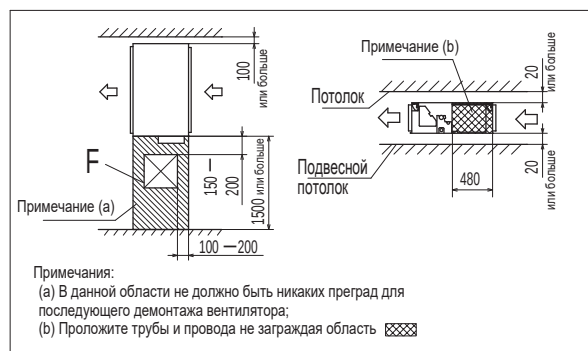

Люк под блоком




Схема подключения автоматического выключателя (АВ) и дифференциального автомата (ДВ) к сети 220В. Схема разделена на Наружный блок и Внутренний блок.

Наружный блок:

- Автоматический выключатель (АВ) с полюсами L1, L2, L3, N и заземлением.
- Дифференциальный автомат (ДВ) с полюсами 1, 2/N, 3 и заземлением.

Внутренний блок:

- Нагрузка (X, Y) и пульт управления.

Подключение осуществляется от сети к АВ, от АВ к ДВ, а от ДВ к нагрузке (X, Y) и к пульту управления.

Кабель электропитания
(см. раздел «Наружные блоки»)
Межблочный кабель: 4x1,5 мм²