Настенный блок

PKFY-VBM/VGM/VFM-E

Охлаждение-обогрев: 2,2 – 11,2 кВт

PKFY-P VBM
- плоская передняя панель;
- белый цвет корпуса;
- приёмник ИК-сигналов встроен в корпус блока.

PKFY-P VGM

PKFY-P VFM

Описание прибора:

- Изящный и компактный дизайн.
- Низкий уровень шума. Небольшой вес.
- Удобный доступ к клеммным колодкам для подключения кабелей.
- Блоки повышенной мощности – серия VFM.
- Модели PKFY-P VBM:
  - плоская передняя панель;
  - белый цвет корпуса;
  - приемник ИК-сигналов встроен в корпус блока.

Производительность	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P100
VBM	●	●					
VGM			●	●	●		
VFM						●	●

Низкий уровень шума

1. Вентилятор с неравномерным шагом установки лопаток.
2. Конструкция корпуса обеспечивает равномерное распределение воздушного потока.
3. Расположение воздушной заслонки обеспечивает одинаковое распределение потока и предотвращает смешивание с комнатным воздухом около блока (для исключения конденсации влаги).



PKFY-P VGM

Удобный доступ к воздушным фильтрам внутреннего блока

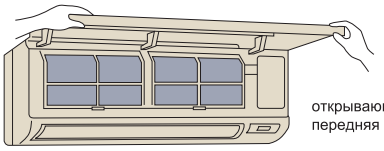

открывающаяся передняя панель

Параметр / Модель	PKFY-P20VBM-E	PKFY-P25VBM-E	PKFY-P32VGM-E	PKFY-P40VGM-E	PKFY-P50VGM-E	PKFY-P63VFM-E	PKFY-P100VFM-E
Холодопроизводительность, кВт	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	11.2
Теплопроизводительность, кВт	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	12.5
Потребляемая мощность (охлаждение-обогрев), кВт	0.04	0.04	0.07	0.07	0.07	0.12	0.14
Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс), м³/ч	294-312-336-354		480-570-630-690		540-600-660-720	900-1200	1320-1680
Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс), дБ(А)	29-31-34-36		33-36-38-41		34-37-40-43	39-45	41-46
Вес, кг	10.0		16.0			24.0	28.0
Габариты (ШхДхВ), мм	815x225x295		990x235x340			1400x235x340	1680x235x340
Напряжение питания (В, ф, Гц)	220-240В, 1ф, 50Гц						
Рабочий ток, А	0.20		0.32	0.32	0.32	0.55	0.64
Диаметр трубок (жидкость)	6.35 (1/4)				6.35 (1/4) (9.52 (3/8))	9.52 (3/8)	
Диаметр трубок (газ)	12.7 (1/2)				12.7 (1/2) (15.88 (5/8))	15.88 (5/8)	
Диаметр дренажа	внутренний диаметр 20<13/16> (VP-20)						
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)						

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	PAC-SG95LE-E	Внешний расширительный вентиль в корпусе (для блоков PKFY-P-VBM-E)

хладагент R410A